



www.vproofthailand.com

เคมีภัณฑ์ก่อสร้างจาก...วีปรูฟ



บริษัท ธรรมดี เคมีคอล จำกัด เป็นที่รู้จักกันในฐานะ: ผู้ผลิต และจำหน่าย
สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง ที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า

www.vproofthailand.com

ด้วยเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจาก...วีพรูฟ



หลังคา, ดาดฟ้า
VPROOF 410 ACRYLIC
VPROOF 430 PU
VPROOF 440 CERAMIC (สำหรับความร้อน)



กันซึมห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง
VPROOF 226 CEMENT FLEX



กันซึมผนังด้านนอกบ้าน
VPROOF 228 CEMENT FLEX UV
VPROOF 229 COLOR CEMENT FLEX UV



กันซึมสระว่ายน้ำก่อนปูกระเบื้อง
VPROOF 200 WATER PLUG
VPROOF 221 SUPER CEMENT FLEX



รอยต่อผนังพีวีซี ยานวอร์รอยต่อ ฟิล์ม
กระจกอะลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง
VPROOF 601 POLYURETHANE SEALANT



ซ่อมแซมโครงสร้าง
VPROOF 720 REPAIR MORTAR
VPROOF 730 REPAIR STRUCTURE



ฉาบปรับแต่งผนังเรียบ
(ภายนอก/ภายใน)
VPROOF 100 SKIM POWDER
VPROOF 101 SKIM
VPROOF 104 SUPER SKIM POWDER



กันซึมแทงค์ใต้ดิน
VPROOF 200 WATER PLUG
VPROOF 226 CEMENT FLEX



ปูนกาวติดกระเบื้อง
VPROOF 900 TILE ADHESIVE
VPROOF 901 TILE BOND
VPROOF 910 TILE ON TILE



ปูนปรับระดับด้วยตนเอง
VPROOF 810 SELF SKIM
VPROOF 820 SELF THICK



VPROOF 100 SKIM POWDER

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้ผสมน้ำสำหรับฉาบบนผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบฉาบบาง ฉาบได้ 0.5-2.0 มม.
2. ฉาบง่าย สิ้นมือ ให้ผิวเนียนเรียบ แกร่ง ไม่มีรอยแตกร้าว
3. มีการยึดเกาะกับผิวเดิมได้ดี
4. สามารถทาสีทับได้
5. แก้ไขรอยแตกขยายงา ฟองอากาศ หรือตะเข็บแบบ

ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดทราย

บริเวณที่ใช้

ภายในและภายนอกอาคาร

อัตราการใช้งาน

1.4 กก./ ตร.ม./ ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

สี เทา, ขาว



VPROOF 101 SKIM

คุณสมบัติพิเศษ

1. สำหรับฉาบบางเพื่อปิดรอยแตกขยายงา ตามดโพรงอากาศ
2. ฉาบง่าย สิ้นมือ ให้ผิวเนียนเรียบ แกร่ง ไม่มีรอยแตกร้าว
3. ผสมกับยิปซัม สำหรับภายใน (ได้ผิวสีขาว)
4. ผสมกับซีเมนต์ สำหรับภายในและภายนอก (ได้ผิวสีเทา)

โพลีเมอร์พิเศษ ใช้ผสมซีเมนต์หรือยิปซัมสำหรับฉาบบาง 0.5-5.0 มม.

บริเวณที่ใช้

ภายในและภายนอกอาคาร

อัตราการใช้งาน

0.7 กก./ ตร.ม./ ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 5 กก. และ 25 กก.

สี ขาว



VPROOF 104 SUPER SKIM POWDER

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้ผสมน้ำสำหรับฉาบบนผิวคอนกรีต หรือ ปูนฉาบฉาบบาง ฉาบได้ 0.5-2.0 มม.
2. ฉาบง่าย สิ้นมือ ให้ผิวเนียนเรียบ แกร่ง ไม่มีรอยแตกร้าว
3. มีการยึดเกาะกับผิวเดิมได้ดี
4. ไม่มีฝุ่น สามารถทาสีทับได้
5. แก้ไขรอยแตกขยายงา ฟองอากาศ หรือตะเข็บแบบ

ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดทราย ไม่มีฝุ่น

บริเวณที่ใช้

ภายในและภายนอกอาคาร

อัตราการใช้งาน

1.4 กก./ ตร.ม./ ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

สี เทา



VPROOF 200 WATER PLUG

คุณสมบัติพิเศษ

1. เช็กตัวได้ในขณะที่น้ำรั่วซึม ชนิดแข็งตัวเร็วภายใน 1 นาที
2. ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำ
3. สำหรับงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึม พื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ

ซีเมนต์ชนิดแห้งเร็ว สำหรับอุดและหยุดน้ำขณะรั่วซึม

บริเวณที่ใช้

ผิวคอนกรีต ท่อน้ำ สระว่ายน้ำ แทงค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ รางน้ำ ท้องใต้ดิน หลังคาคอนกรีต

อัตราการใช้งาน

ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน

ขนาดบรรจุ 1กก., 5กก. และ 25กก.



VPROOF 221 SUPER CEMENT FLEX

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้ทาหรือฉาบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหน้ารั่วซึม
2. ยึดหยุ่นสูง รองรับแรงยืดตัวของโครงสร้าง
3. ป้องกันรอยแตกร้าวได้
4. ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง แบบ 2 ส่วนผสม

บริเวณที่ใช้

ถังเก็บน้ำ ท่อน้ำ ระเบียง และสระว่ายน้ำ

อัตราการใช้งาน

1-1.2กก./ตรม./การทา 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ 30กก./ชุด A 20กก. + B 10ลิตร



VPROOF 223 CRYSTAL PROOF

คุณสมบัติพิเศษ

1. เป็นซีเมนต์กันซึมคุณภาพสูง
2. ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำ หลังจากผสมหรือสัมผัสกับน้ำปฏิกิริยาเคมี สร้างผลึกเชื่อมอุดรูพรุน กันไม่ให้น้ำซึมผ่านไปได้
3. ไม่เกิดปัญหาเมื่อเกิดการขัดสี ทนแรงดันได้ทั้งด้านบวกและลบ

ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดตกผลึก

บริเวณที่ใช้

ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เขื่อน โครงสร้าง ใต้ดิน ฐานราก บ่อสิฟต์ ทำเรือ อ่างเก็บน้ำ ท่อน้ำ คอนกรีต อุโมงค์หรือกำแพงกันดิน

อัตราการใช้งาน

1.4กก./ตรม./การทา 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ 20 กก.



VPROOF 226 CEMENT FLEX

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้ทาหรือฉาบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหน้ารั่วซึม
2. ยึดหยุ่น และยึดเกาะดีเยี่ยมบนผิวคอนกรีต
3. ป้องกันรอยแตกร้าวได้
4. ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่น แบบ 2 ส่วนผสม

บริเวณที่ใช้

ถังเก็บน้ำ ท่อน้ำ ระเบียง และสระว่ายน้ำ

อัตราการใช้งาน

2-3กก./ตรม./การทา 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ 23กก./ชุด A 18กก. + B 5ลิตร

4.5กก./ชุด A 3.6กก. + B 1ลิตร



VPROOF 228 CEMENT FLEX UV

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้ทา หรือ ฉาบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหน้ารั่วซึม
2. ยึดหยุ่นสูง ทนแสงUV, น้ำทะเล และการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ
3. ป้องกันโครงสร้างจากการกัดกร่อน จากสภาวะแวดล้อม
4. มีส่วนผสมของ Biocide เพื่อป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
5. ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง ทนรังสียูวี แบบ 2 ส่วนผสม

บริเวณที่ใช้

สระว่ายน้ำ บ่อน้ำบาดาลเสีย พื้นที่โดนแสงUV กรณีปล่อยเปลือย

อัตราการใช้งาน

2-3กก./ตรม./การทา 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ 33กก./ชุด A พง23กก. + B น้ำยา10ลิตร



VPROOF 229 COLOR CEMENT FLEX UV

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้ทาหรือฉาบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหน้ารั่วซึม
2. ยึดหยุ่นสูง ป้องกันรอยแตกร้าวได้
3. มีสีสันสวยงาม ปล่อยเปลือยได้ ทนต่อรังสี UV
4. ทาผนังบ้านที่มีความชื้นสูงจากพื้นดิน
5. สำหรับงานภายในและตกแต่งภายนอก

ซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง ชนิดมีสี ทนรังสียูวี แบบ 2 ส่วนผสม

บริเวณที่ใช้

สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ ศาลาพักผ่อน ระเบียง

อัตราการใช้งาน

0.5-0.6กก./ตรม./การทา 1 ชั้น

1.0-1.2กก./ตรม./การทา 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ 30กก./ชุด A พง20กก.+B น้ำยา10ลิตร



VPROOF 300 PRIMER

คุณสมบัติพิเศษ

1. น้ำยารองพื้นสำหรับงานกันซึม
2. เป็นน้ำยาที่สารละลายอะคริลิก
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับวัสดุทากัน
4. รองพื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ

น้ำยารองพื้นสำหรับงานกันซึม

บริเวณที่ใช้

พื้นที่ผนังคอนกรีตทั้งเก่าและใหม่ หลังคา ศาลาพักผ่อน

อัตราการใช้งาน

ปริมาณ 1 กก. ต่อ 10-12 ตร.ม. ต่อการทา 1 ชั้น

ขนาดบรรจุ 18 กก.



VPROOF 301B MAT-CR

คุณสมบัติพิเศษ

1. น้ำยาทาแบบคุณภาพสูง สูตรน้ำมัน
2. ใช้ทาแบบหล่อ เพื่อให้ถอดแบบได้ง่าย
3. ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยงาม ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรกและไม่มีผลกระทบใดๆ กับงานตกแต่งภายหลัง
4. ช่วยรักษาแบบให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

น้ำยาทาแบบ B สูตรน้ำมัน

บริเวณที่ใช้

เหมาะสำหรับงานหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น งานหล่อ เสา พื้น พังคาน เสาเข็ม ท่อคอนกรีต และงานที่ต้องการผิวคอนกรีตที่สวยงาม เช่น งานหล่อชิ้น คอนกรีตสำเร็จรูป ท่อผนัง

อัตราการใช้งาน

35-50 ตร.ม./ลิตร สำหรับการทาทนแบบเหล็กหรือพลาสติก 25-35 ตร.ม./ลิตร สำหรับการทาทนแบบไม้

ขนาดบรรจุ 25 ลิตร, 200 ลิตร



VPROOF 310 LATEX

คุณสมบัติพิเศษ

1. เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ
2. ใช้งานร่วมกับปูนซ่อมแซมโครงสร้าง ปูนก่อ หรือปูนฉาบ
3. เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมและการขัดสี

น้ำยาประสานคอนกรีต

บริเวณที่ใช้

ใช้งานร่วมกับปูนซ่อมแซมโครงสร้าง ปูนก่อหรือปูนฉาบ ใช้ทารองพื้นและส่วนผสม คอนกรีตเก่า-ใหม่

อัตราการใช้งาน

ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร



VPROOF 320 PROOF

คุณสมบัติพิเศษ

1. เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำของคอนกรีตและปูนฉาบ
2. พสน้ำยากับน้ำสะอาดตามอัตราที่แนะนำจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
3. นำส่วนผสมที่ได้ไปพสนกับซีเมนต์ ทราย และหินตามต้องการ

น้ำยาพสนกันซึม สำหรับคอนกรีตหรือปูนทราย

บริเวณที่ใช้

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างของท้องน้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ แท็งก์น้ำ คาน้ำ โครงสร้างที่สัมผัสน้ำหรือปูนที่ใช้ในการฉาบกันซึม

อัตราการใช้งาน

พสน้ำยาในปริมาณ 0.25 ลิตร / ซีเมนต์ 50 กก. (0.5% ของน้ำหนักซีเมนต์ที่ใช้)

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร



VPROOF 330 PLAST

คุณสมบัติพิเศษ

1. ช่วยควบคุมฟองอากาศในเนื้อปูนฉาบให้มีขนาดคงที่ ทำให้ผิวปูนฉาบที่เรียบสวยงาม
3. ลดการแตกร้าวของปูนฉาบ และไม่ทำให้สีของปูนฉาบเปลี่ยนสี
4. การเก็บรักษา ควรเก็บในที่เย็นและแห้ง

น้ำยาพสนปูนฉาบแทนปูนขาว

บริเวณที่ใช้

เหมาะสำหรับพสน ปูน-ทราย สำหรับงานฉาบทั่วไป

อัตราการใช้งาน

พสน้ำยาในปริมาณ 50-100 ซีซี : ซีเมนต์ 50 กก.

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร



VPROOF 340 CURE

คุณสมบัติพิเศษ

1. ทำหน้าที่เคลือบผิวคอนกรีต เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำเร็วเกินไป ในสภาพอากาศร้อน แดดจัดหรือลมแรง
2. ลดการแตกร้าวและการหลุดตัวของคอนกรีต
3. สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพสน้ำ

เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีต ประเภท ไฮบริด ซิลิเกต

บริเวณที่ใช้

บริเวณที่ใช้บ่มคอนกรีตทั่วไป

อัตราการใช้งาน

5-8 ตร.ม. ต่อ 1 ลิตร

ขนาดบรรจุ 20 ลิตร, 200 ลิตร



VPROOF 410 ACRYLIC

คุณสมบัติพิเศษ

1. ปกป้องและแก้ปัญหาการรั่วซึม ยึดหยุ่นสูง 700% ยึดเกาะผิวดีเยี่ยม
2. ทนต่อสภาพอากาศ รังสี UV ไม่แห้งกรอบ เมื่อตากแดดต่อเนื่อง
3. พสนสารป้องกันเชื้อรา
4. น้ำขังได้นานกว่า 1 เดือน

อะคริลิก กันซึมชนิดพ่นพร้อมใช้ ยึดหยุ่นสูง

บริเวณที่ใช้

คาน้ำ หลังคา ระเบียง และผนัง

อัตราการใช้งาน

0.5-0.7กก./ตรม./การทา 1 ชั้น

ขนาดบรรจุ 5กก. และ 25กก.

สี เทา, ขาว, เขียว



VPROOF 430 PU

คุณสมบัติพิเศษ

1. ทนรังสี UV มีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ 100%
2. ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ประหยัดเวลา
3. พสนสารป้องกันเชื้อรา
4. น้ำขังได้นานกว่า 1 เดือน

โพลียูรีเทน กันซึมชนิดพ่นพร้อมใช้ ยึดหยุ่นสูง

บริเวณที่ใช้

คาน้ำ หลังคา ระเบียง และผนัง

อัตราการใช้งาน

0.5-0.7กก./ตรม./การทา 1 ชั้น

ขนาดบรรจุ 5 กก. และ 25กก.

สี เทา, ขาว, เขียว



VPROOF 440 CERAMIC

คุณสมบัติพิเศษ

1. ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและลดอุณหภูมิในอาคาร
2. ทนรังสี UV ยึดหยุ่นสูงและยึดเกาะดีเยี่ยม
3. พสนสารป้องกันเชื้อรา
4. สะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 90%
5. ลดอุณหภูมิภายในได้ 5-8°C

เซรามิก กันซึมสะท้อนความร้อนจากแสงแดด

บริเวณที่ใช้

คาน้ำ หลังคา ระเบียง และผนัง

อัตราการใช้งาน

0.25-0.30กก./ตรม./การทา 1 ชั้น

ขนาดบรรจุ 4กก. และ 18กก.

สี เทาอ่อน, ขาว, เขียวอ่อน



VPROOF 500 EPOXY STEEL

คุณสมบัติพิเศษ

1. ใช้สำหรับงานเกาะยึดเหล็ก ยึดวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกัน
2. ใช้ซ่อมแซมผิวคอนกรีต มีความแข็งแรงสูง
3. ประสานและมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
4. เนื้อครีมนิ่มไหลง่าย

อีพ็อกซีสำหรับเสียบเหล็ก

บริเวณที่ใช้

เสา คาน แผ่นพื้นโลหะทั่วไป กระเบื้องบุหลังคา อิฐ ไม้ และพลาสติกได้

อัตราการใช้งาน

พสนส่วน A และ B ในอัตราส่วน 2:1 กวนให้เข้ากัน วัสดุที่พสนเสร็จแล้ว จะแข็งตัวในระยะเวลา 30-40 นาที

ขนาดบรรจุ 1 กก./ชุด A 0.67 กก.+B 0.33 กก. 2 กก./ชุด A 1.33 กก.+B 0.67 กก.



VPROOF 501 EPOXY MORTAR

คุณสมบัติพิเศษ

1. มีส่วนผสมของน้ำยาอีพ็อกซีเรซินชนิด Amine Hardener เหมาะที่จะนำไปใช้ซ่อมแซม หรือใช้ปิดรูบนพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีตและพื้น
2. มีความแข็งแรงและมีค่าความยึดเกาะกับพื้นผิวสูง
3. มีคุณสมบัติกันน้ำและสารเคมีได้ดี

อีพ็อกซี มอร์ต้า สำหรับซ่อมแซมแบบ 3 ส่วนพสน

บริเวณที่ใช้

สำหรับซ่อมแซมพื้นโรงงาน พื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม สามารถยึดเกาะได้ดีกับโลหะ, ไม้, พื้นธรรมชาติ, กระเบื้องเซรามิก, ยางและคอนกรีต ฯลฯ

อัตราการใช้งาน

1.49กก./ตรม./ที่ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 25กก./

ชุด A 5ลิตร+B 2.5ลิตร+C 17.5กก.



VPROOF 502 SURFACE HARDENER RESIN

คุณสมบัติพิเศษ

1. มีส่วนประกอบของน้ำยาเรซินชนิด Amine Hardener 2 ส่วนประกอบ เหมาะที่จะนำไปใช้ซ่อมแซม หรือใช้ปิดรูพรุนพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีตและพื้น
2. มีความแข็งแรงและมีค่าความยึดเกาะกับพื้นผิวสูง
3. มีคุณสมบัติทนน้ำและสารเคมีได้ดี

เรซินเพิ่มความแข็งแรงพื้นผิวหน้าคอนกรีต

บริเวณที่ใช้

สำหรับซ่อมแซมพื้นโรงงาน พื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม อากาศคอนกรีต ในงานบำบัดน้ำเสีย สามารถยึดเกาะได้ดีกับโลหะ, ไม้, พื้นธรรมชาติ, กระเบื้องเซรามิก, ยาง และคอนกรีต ฯลฯ

อัตราการใช้งาน

1.05กก./ตรม./ที่ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 7.5ลิตร/ ชุดA 5ลิตร + B 2.5 ลิตร

VPROOF 601 POLYURETHANE SEALANT

คุณสมบัติพิเศษ

1. ยึดเกาะที่พื้นผิวของวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น คอนกรีต หิน อิฐ กระเบื้องหลังคา เซรามิก อลูมิเนียม ไม้ ฯลฯ
2. เป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน ชนิดองค์ประกอบเดียว
3. ค่าการยึดตัวจนขาด 800%

วัสดุอุดรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน

บริเวณที่ใช้

ใช้อุดรอยต่อของแผ่น คอนกรีตหล่อสำเร็จ พนักอิฐฉาบปูน อุดร่องกันแตก รอยต่อโครงสร้าง อุดรอยแตกกว้างขึ้นรั่วซึม ใช้อุดรอยต่อกระเบื้องหลังคาและเซรามิก หิน สุกกัก

อัตราการใช้งาน

ขึ้นกับขนาดของร่อง

ขนาดบรรจุ 600 ml.

สี เทา, ขาว

VPROOF 610 EASY GROOVE

คุณสมบัติพิเศษ

1. ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่มี ความถนัดงานช่าง ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการ ซ่อมแซมรอยแตกกว้างบนผนัง
2. มีส่วนผสมของอะคริลิกโพลีเมอร์ จึงมีคุณสมบัติ ในการกันรั่วซึมได้ดีด้วย
3. พสมสารป้องกันเชื้อรา
4. ทนทานต่อสารเคมี

วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ รอยแยก ชนิดยึดหยุ่น

บริเวณที่ใช้

คาน้ำ ฝ้าหลุม ระเบียง และผนัง

อัตราการใช้งาน

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ขนาดบรรจุ 400 ก.

สี ดำ, ครีมน, ขาว

VPROOF 620 EASY FIX

คุณสมบัติพิเศษ

1. ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่มีความถนัด งานช่าง ผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการซ่อมแซมยาแนวเก่าที่แตก หลุดล่อน หรือเปลี่ยนสียาแนว
2. มีส่วนผสมของอะคริลิกโพลีเมอร์ จึงมีคุณสมบัติ ในการกันรั่วซึมได้ดีด้วย
3. พสมสารป้องกันเชื้อรา
4. ทนทานต่อสารเคมี

ยาแนวพร้อมใช้ ชนิดยึดหยุ่น

บริเวณที่ใช้

ใช้ซ่อมแซมยาแนวเก่าที่แตกหรือหลุดร่อน

อัตราการใช้งาน

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ขนาดบรรจุ 400 ก.

สี ดำ, ครีมน, ขาว

VPROOF 700 GROUT

คุณสมบัติพิเศษ

1. ปูนทรายผสมเสร็จชนิดพิเศษ ไม่หดตัวเมื่อแห้งแข็งตัว
2. รับกำลังอัดสูงมากกว่า 850 KSC เหมาะกับงานที่ ต้องรับน้ำหนักมาก
3. โหลดตัวดี ไม่เป็นโพรง ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

ปูนทรายพร้อมใช้ ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูง

บริเวณที่ใช้

งานฐานเครื่องจักร, งานเสา, สะพาน หรือซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

อัตราการใช้งาน

1 กกก./ น้ำ 4.5 ลิตร ได้ปริมาตร 13 ลิตร

ขนาดบรรจุ 25กก.



VPROOF 720 REPAIR MORTAR

คุณสมบัติพิเศษ

1. รับกำลังอัดสูงมากกว่า 450 KSC
2. แร่งยึดเกาะสูง ฉาบง่าย ไม่ไหลย้อย
3. ฉาบได้หนา 1-35 มม.
4. ไม่เกิดการหดตัว มีส่วนผสมเส้นใยไฟเบอร์เพื่อ เพิ่มการยึดเกาะ
5. ฉาบขึ้นรูปง่ายโดยไม่ต้องขึ้นแบบสามารถฉาบได้ทั้งแนวตั้ง และแนวราบ(overhead)

ปูนสำเร็จรูปสูตรพิเศษ สำหรับซ่อมแซมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง 450 KSC

บริเวณที่ใช้

สำหรับฉาบซ่อม เสา คาน ท่อคาน หรืองานทั่วไป

อัตราการใช้งาน

2 กก./ ตร.ม./ ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 5กก. และ 25กก.



VPROOF 730 REPAIR STRUCTURE

คุณสมบัติพิเศษ

1. รับกำลังอัดสูงมากกว่า 600 KSC รับน้ำหนักได้ดี
2. ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำขึ้นฉาบได้โดยไม่ต้องขึ้นแบบ
3. ฉาบได้หนา 5-50 มม.
4. ไม่เกิดการหดตัว มีส่วนผสมเส้นใยไฟเบอร์เพื่อ เพิ่มการยึดเกาะ
5. ฉาบขึ้นรูปง่ายโดยไม่ต้องขึ้นแบบสามารถฉาบได้ทั้งแนวตั้ง และแนวราบ(overhead)

ปูนสำเร็จรูปสูตรพิเศษ สำหรับซ่อมแซมโครงสร้าง รับกำลังอัดสูง 600 KSC

บริเวณที่ใช้

สำหรับฉาบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต หรือแผ่น คอนกรีตสำเร็จ

อัตราการใช้งาน

2 กก./ ตร.ม./ ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 5กก. และ 25กก.



VPROOF 800 FLOORHARD

คุณสมบัติพิเศษ

1. สำหรับเพิ่มความแข็งแรงให้พื้นผิว
2. ทนต่อการขัดสีและลดสึกกร่อนจากการใช้งาน
3. ปกป้องพื้นผิวจากคราบน้ำมัน
4. ไม่ผสมผงโลหะ ปราศจากคราบสนิม

ปูนเพิ่มความแข็งแรงพื้น ทนการขัดสี ชนิดไม่ผสมผงโลหะ

บริเวณที่ใช้

พื้นที่ที่มีการสัญจรมาก เช่น โกดัง ท่อครก

อัตราการใช้งาน

3-7 กก./ ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 25 กก.

สี เทา, เขียว, เขียวเข้ม

VPROOF 801 CRYSTALLIZE WATERPROOFING LIQUID HARDENER

เป็นเนื้ออะคริลิก ซิลิเกต ทำหน้าที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีต ตกผลึก ในการกันซึมของน้ำทางด้านลบ

คุณสมบัติพิเศษ

1. เพื่อให้พื้นผิวคอนกรีตแข็งแรง ลดการเกิดฝุ่นเป็นขุย
2. ลดการเสื่อมสภาพของคอนกรีต
3. สามารถรองรับการสัญจรได้
4. ใช้งานง่าย โดยการพ่น การทาด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง

บริเวณที่ใช้

สำหรับงานพื้น สามารถทำเป็นผิวขัดมันที่มีความแข็งแรงสูง งานบ่อบำบัดน้ำเสีย, สระว่ายน้ำ, ช่องลิฟท์หรืออุโมงค์

อัตราการใช้งาน

200-300 g/sqm ต่อการทา 2 ชั้นขึ้นกับพื้นผิว

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร, 20 ลิตร



VPROOF 802 SURFACE PROTECTION

คุณสมบัติพิเศษ

1. เคลือบปกป้องผิววัสดุให้เงางาม
2. ป้องกันเชื้อราและงานสารเคมี
3. ทนการกัดกร่อนของกรด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ
4. เป็นเนื้ออะคริลิกซิลิเกต เมื่อทำการทาลงบนพื้นผิว

น้ำยาปกป้องผิว เคลือบให้เงางาม ป้องกันเชื้อราและสารเคมี

บริเวณที่ใช้

สำหรับเคลือบพื้นและผนัง ภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน

200-300 g/sqm ต่อการทา 2 ชั้น

ขึ้นกับพื้นผิว

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร, 20 ลิตร





VPROOF 810 SELF SKIM

คุณสมบัติพิเศษ

1. สำหรับเก็บระดับพื้นที่เป็นแอ่ง ให้ได้ระดับเสมอกัน
2. สามารถปูทับด้วย กระเบื้องยาง ปาเก้ ไม้ลามิเนต หรือพรมได้
3. ยึดเกาะกับพื้นผิวเดิมได้ดี
4. ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ สามารถเทกับหน้าผิวคอนกรีตที่ต้องการปรับระดับ

ปูนเก็บระดับด้วยตัวเอง หนา 3-8 มม.
บริเวณที่ใช้
สำหรับพื้นที่ภายใน ที่ต้องการความเรียบพิเศษ
อัตราการใช้งาน
1.5 กก./ ตร.ม./ 1 มม.
ขนาดบรรจุ 25 กก.



VPROOF 820 SELF THICK

คุณสมบัติพิเศษ

1. สำหรับเก็บระดับพื้นที่เป็นแอ่ง ให้ได้ระดับเสมอกัน
2. สามารถปล่อยเปลือยหรือมีวัสดุปิดทับผิวหน้าได้
3. ยึดเกาะกับพื้นผิวเดิมได้ดี
4. ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ สามารถเทกับหน้าผิวคอนกรีตที่ต้องการปรับระดับ

ปูนเก็บระดับด้วยตัวเอง หนา 7-20 มม.
บริเวณที่ใช้
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
อัตราการใช้งาน
1.7 กก./ ตร.ม./ 1 มม.
ขนาดบรรจุ 25 กก.



VPROOF 900 TILE ADHESIVE

คุณสมบัติพิเศษ

1. สำหรับกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องดินเผา ขนาดใหญ่ 60x60 ซม.
2. แรงยึดเกาะสูง ติดแน่น ไม่หลุดร่อน
3. ใช้งานง่าย สั้นมือ ปูกระเบื้องได้พื้นที่มากขึ้น
4. ใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต พ่นก้ออิฐ ฉาบปูน รวมทั้งบนปูนทรายปรับระดับ

ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับแกรนิตโต้
บริเวณที่ใช้
สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก
อัตราการใช้งาน
ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง
ขนาดบรรจุ 20 กก.



VPROOF 901 TILE BOND

คุณสมบัติพิเศษ

1. สำหรับกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องดินเผา ขนาดทั่วไป 30x30 และ 45x45 ซม.
2. แรงยึดเกาะสูง ติดแน่น ไม่หลุดร่อน
3. ใช้งานง่าย สั้นมือ ปูกระเบื้องได้พื้นที่มากขึ้น
4. ใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต พ่นก้ออิฐ ฉาบปูน รวมทั้งบนปูนทรายปรับระดับ

ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับปูกระเบื้องเซรามิกทั่วไป
บริเวณที่ใช้
สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก
อัตราการใช้งาน
ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง
ขนาดบรรจุ 20 กก.




VPROOF 910 TILE ON TILE

คุณสมบัติพิเศษ

1. สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้
2. แรงยึดเกาะสูง ทนต่อการแช่น้ำ สามารถปูได้ทั้งแบบหนาและแบบบาง
3. ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด และกระเบื้องขนาดใหญ่ เช่น กระเบื้องเซรามิก โมเสกแก้ว พอร์ซเลน หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติต่างๆ งานสระว่ายน้ำ พื้นก้ออิฐ แผ่นยิปซัมบอร์ด

ปูนกาวซีเมนต์ ชนิดยึดเกาะสูง สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม
บริเวณที่ใช้
สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก
อัตราการใช้งาน
ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง
ขนาดบรรจุ 20 กก.

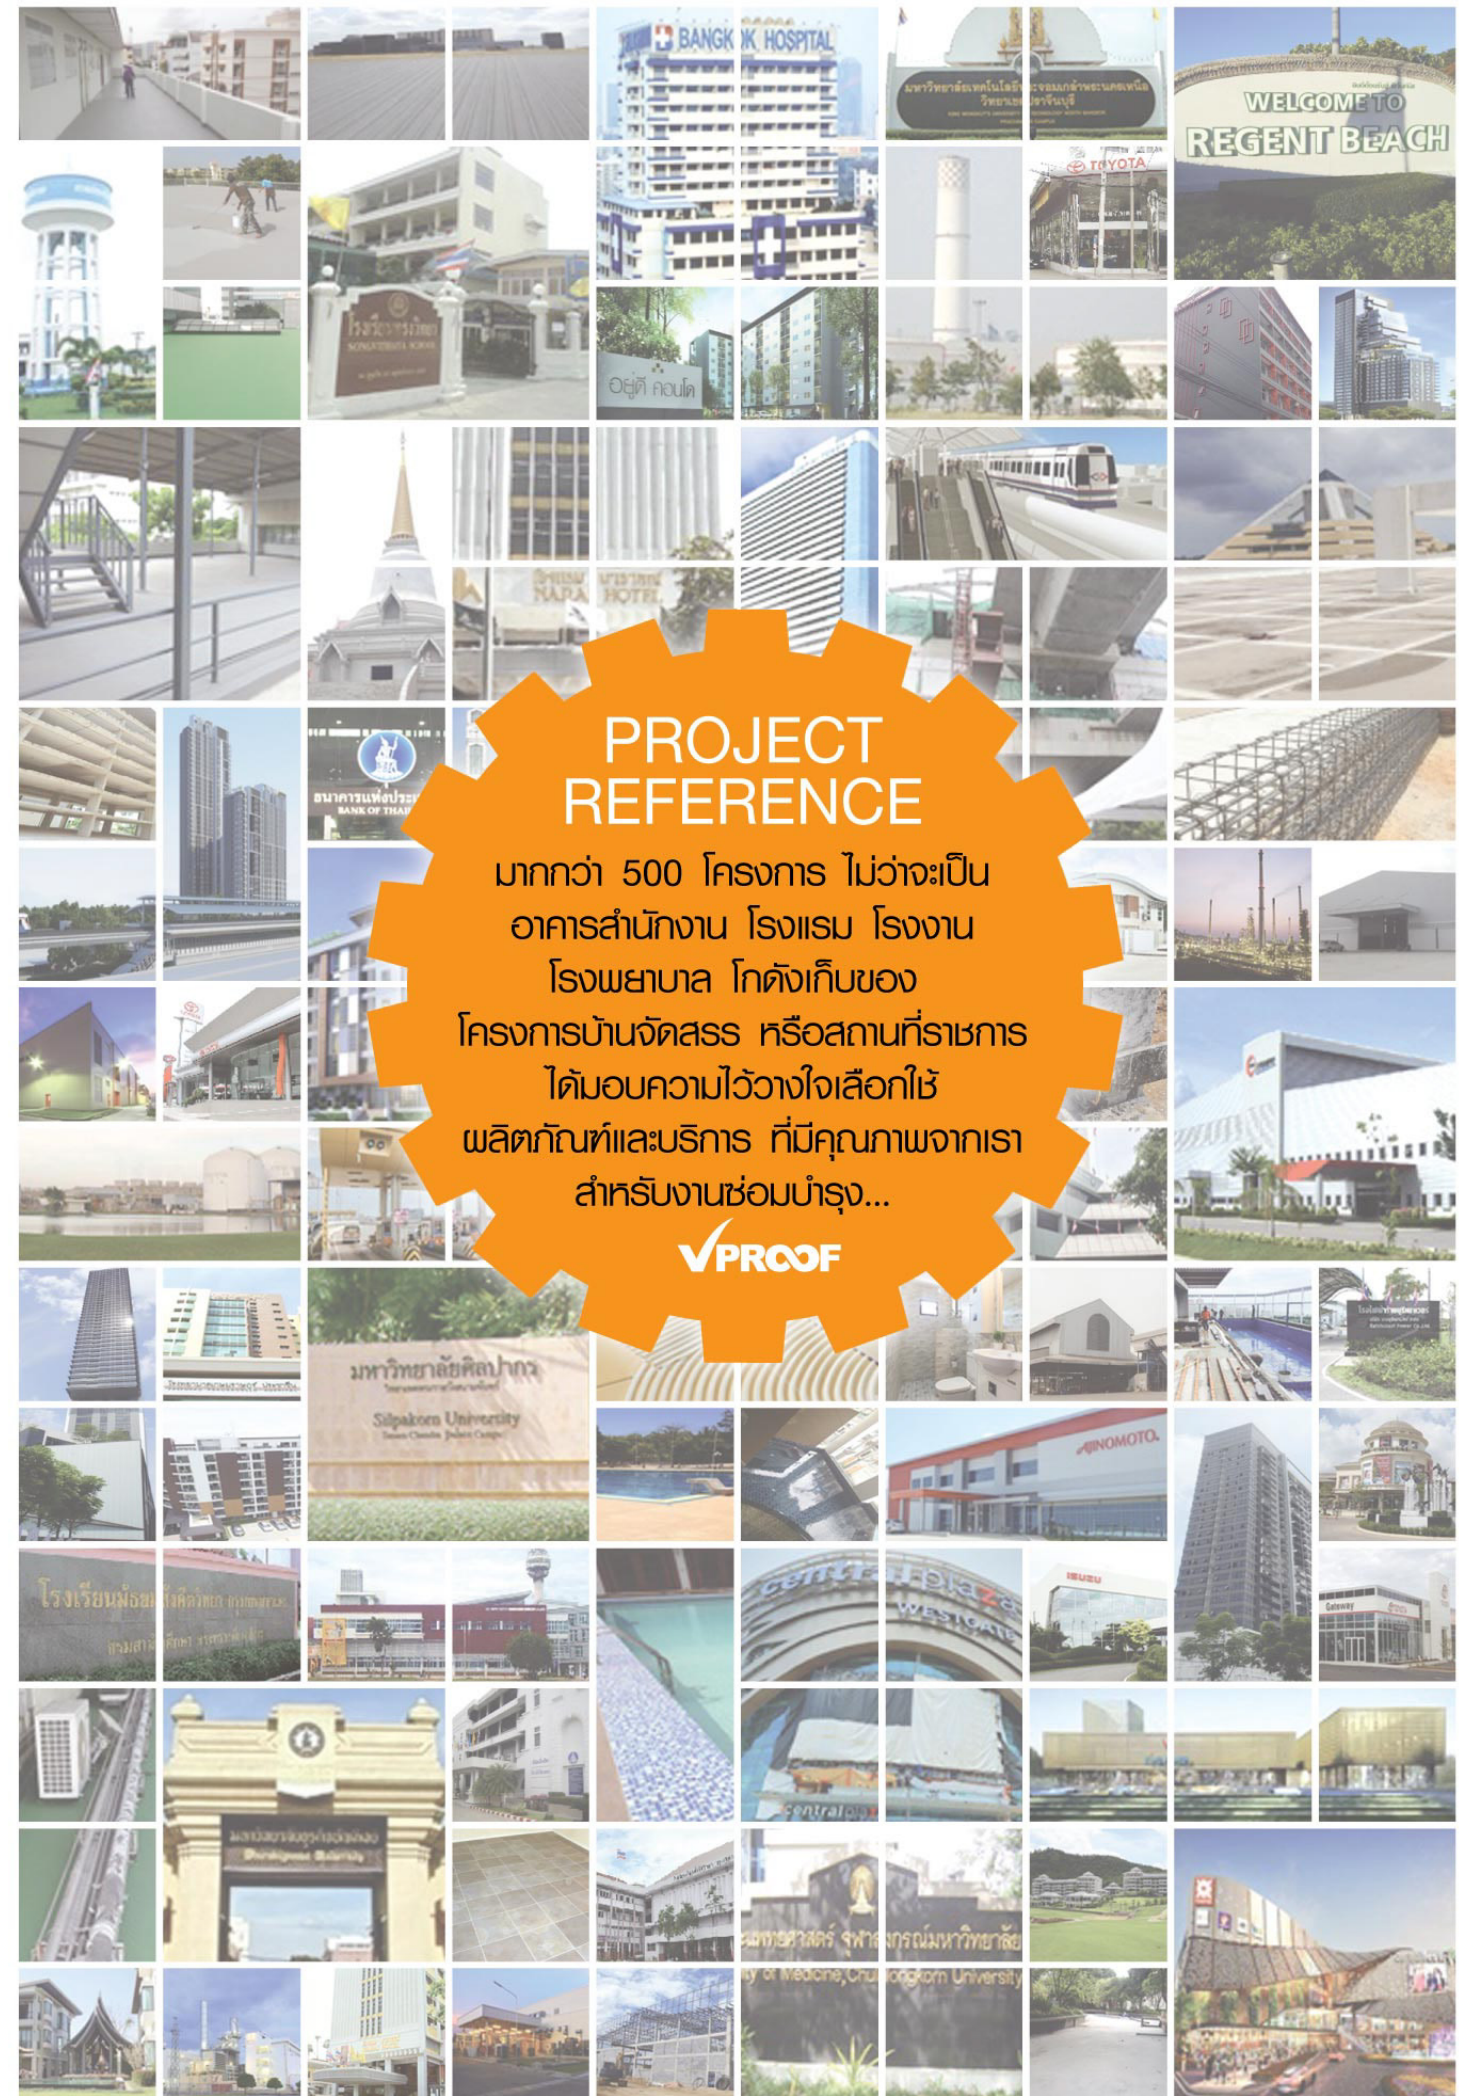

PROJECT REFERENCE

มากกว่า 500 โครงการ ไม่ว่าจะเป็น
อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงงาน
โรงพยาบาล โกดังเก็บของ
โครงการบ้านจัดสรร หรือสถานที่ราชการ
ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพจากเรา
สำหรับงานซ่อมบำรุง...

VPROOF